

**CORONA**




**DIESEL**



**COD.: 555-30-N**

Il Kit Rail di prova 555-30-N, consente di verificare l'efficienza della pompa COMMON RAIL (portata e trafilamento), del sensore di pressione, del regolatore di pressione di tipo DRV1 e DRV2, e degli iniettori senza smontare il flauto rail originale, limitando così lo spazio occupato sul banco di prova.

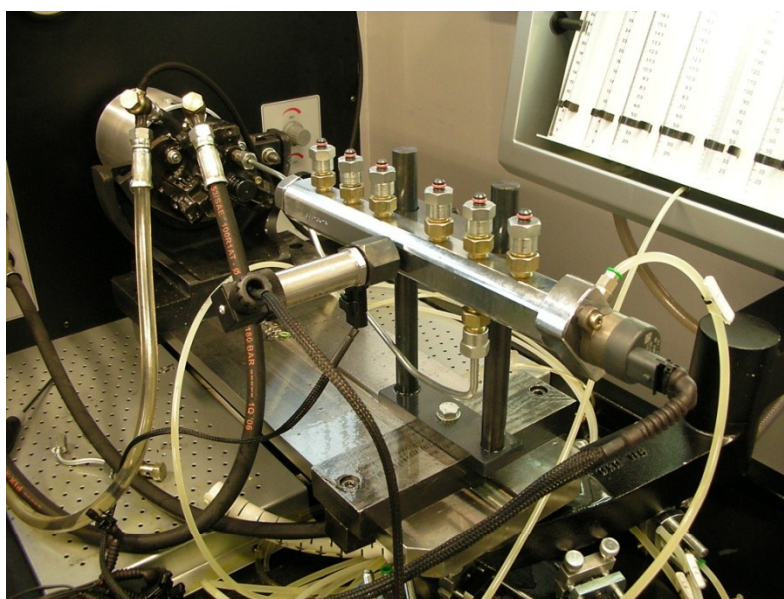



- 1) Attacco sensore di pressione simulatore;
- 2) Attacco regolatore di pressione DRV1 (Svitando l'adattatore DRV1 si può applicare un regolatore DRV2)
- 3) Attacco regolatore di pressione DRV2 (Predisposizione doppio regolatore DRV2);
- 4) Attacco sensore di pressione vettura;
- 5) Uscita alta pressione pompa;
- 6) Uscita iniettori;
- 7) Scarico DRV1;
- 8) Scarico DRV2;
- 9) Scarico DRV2 doppio.

N.B. Con il Kit Rail 555-30-N si consiglia l'uso di tubi 6x2x400 12-14 (Cod.555-54) o 14-14 (Cod.555-55).

### **Accessorio speciale per Kit rail 555-30-N:**

CD30001-S: Kit castelletto per connessioni rapide 8 vie.